2014 / 2015 KOLLEKTION

SLIM SPEAKER

SPEAKER UNIT DESIGNER

EXELWAY
www.exelway.com

HQ: #1204 Ace Highend Tower 5 Cha,
505-18 Gasan-dong, Geumchen-gu
Seoul, Korea 153-796

Factory: 593-5 Janggye-ri, Juksan-myeon,
Anseong-si, Gyeonggi-do,
Korea 456-891

TEL : +82-2-859-0029
FAX : +82-2-6340-0029
E-mail : info@exelway.com

EXELWAY
www.exelway.de

Williams IT Marketing e.K
williams@mastersales.net

EXELWAY Importeur für
Deutschland, Österreich und die Schweiz

Schlesierweg 20
33104 Paderborn
Telefon: +49-(0)5252-53680

Erzeugt glasklaren Sound.
Platzsparendes Design

Inhaltsverzeichnis

01 SLIM SOUND BAR ..... SB1010BAW / SB1020BAW
SB2010BAW
STA(STE)1200BSW / STG1000BSW

02 ACTIVE SLIM BAR SPEAKER STG750BAW
STA550TBR / STA750TBR

03 5.1Ch SOUND SYSTEM EX501A

04 MICRO AMPLIFIER STA3000P

05 PASSIVE SLIM BAR SPEAKER ..... STG400 / 800 / 1200
STH400 / 800
STA400 / 550 / 650a / 850 / 1000 / 1500
FS350 / 700

06 SLIM SPEAKER UNIT

07 SLIM SPEAKER SPECIFICATION

EXELWAY

Slim Sound Bar

180W Slim Sound Bar
Die dünnste Sound Bar der Welt
Kabeloser Aktiv Sub-Woofer
Glasklarer Sound und kraftvoller Bass

SB1010BAW / SB1020BAW

Bluetooth Priority
EXELWAY's Slim Speaker Unit Inside
3D Sound
Bass Enhancement

SB1010BAW / SB1020BAW(Bluetooth Wireless Sub-Woofer)

Leistung Verstärker: 140W
- Sound Bar :40W
- Sub-Woofer 100W
3D Sound, Bass Enhancement,DRC

Lautsprecher System : 180W (20W/Kanal x4 +100W Sub-Woofer)
Resonanz Frequenz: 40 Hz
Frequenz Bereich : F0 - 14 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB

Anschlüsse: Bluetooth 4.0 / Digitaler Audioeingang (optisch) / AUX
Abmessungen
-Sound Bar: 1200(W)×37(H)×20(D)mm/1000(W)×44(H)×20(D)mm
-Aktive Sub-Woofer: 255(W)×310(H)×250(D)mm
Farbe: Schwarz
Fernbedinung: Ja
Wandhalterung: Ja

Welche Vorteile hat ein kabeloser Bluetooth Sub-Woofer?

	Bluetooth 4.0	**RF**
Stromverbrauch	niedrig	hoch
Latenz	gut (unter 15ms)	schlecht (über 20 ms)
Datenrate	3Mbps	2Mbps
Datenübertragung	digital	analog
Sound Qualität	gut	schlecht

Bluetooth Wireless Sub-Woofer

Slim Sound Bar

180W Slim Sound Bar
Modernes und schlankes Design
Kabeloser Aktiv Sub-Woofer
Glasklarer Sound und kraftvoller Bass

SB2010BAW (Bluetooth Wireless Sub-Woofer)

Leistung Verstärker: 140W
- Sound Bar :40W
- Sub-Woofer 100W
3D Sound, Bass Enhancement,DRC

Lautsprecher System : 180W (20W/Kanal x4 +100W Sub-Woofer)
Resonanz Frequenz: 40 Hz
Frequenz Bereich : F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB

Anschlüsse: Bluetooth 4.0 / Digitaler Audioeingang (optisch) / AUX
Abmessungen
-Sound Bar: 1030(W)×55(H)×20(D)mm
-Aktive Sub-Woofer: 255(W)×310(H)×250(D)mm
Farbe: Schwarz
Fernbedinung: Ja
Wandhalterung: Ja

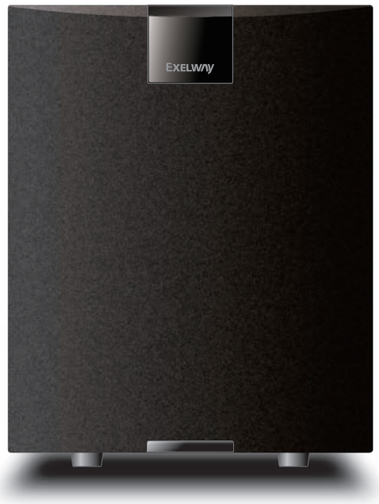

SB2010BAW

Welche Vorteile hat ein kabeloser Bluetooth Sub-Woofer?

	Bluetooth 4.0	RF
Stromverbrauch	niedrig	hoch
Latenz	gut (unter 15ms)	schlecht (über 20 ms)
Datenrate	3Mbps	2Mbps
Datenübertragung	digital	analog
Sound Qualität	gut	schlecht

Bluetooth Wireless Sub-Woofer

Slim Sound Bar

STA1200BSW / STE1200BSW / STG1000BSW

180W Slim Sound Bar
Die dünnste Sound Bar der Welt
2.1 Kanal Passiver Sub-Woofer
Glasklarer Sound und kraftvoller Bass

Bluetooth Priority
EXELWAY's Slim Speaker Unit Inside
Surround Sound
Bass Enhancement

STA1200BSW / STE1200BSW

180 Watt Lautsprechersystem

BLUETOOTH Vorrang vor optischem und AUX Eingang

SURROUND + BASS Optimierung

STG1000BSW

180 Watt Lautsprechersystem

BLUETOOTH Vorrang vor optischem und AUX Eingang

SURROUND + BASS Optimierung

STA1200BSW/STE1200BSW

Widerstand :8Ω
Resonanz Frequenz: 40 Hz
Frequenz Bereich : F0 - 14 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB
Verstärker: 100W(20W/Kanal x2 +60W Sub-Woofer)
Lautsprecher System : 180W (20W/Kanal x4 +100W Sub-Woofer)
Anschlüsse: Bluetooth 3.0 / Digitaler Audioeingang (optisch) / AUX
Abmessungen Sound Bar: 1200(W)×37(H)×20(D)mm/1200(W)×44(H)×20(D)mm
Farbe: Schwarz
Fernbedinung: Ja
Wandhalterung: Ja

STG1000BSW

Widerstand :8Ω
Resonanz Frequenz: 40 Hz
Frequenz Bereich : 20 Hz - 20 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB
Verstärker: 100W(20W/Kanal x2 +60W Sub-Woofer)
Lautsprecher System : 180W (20W/Kanal x4 +100W Sub-Woofer)
Anschlüsse: Bluetooth 3.0 / Digitaler Audioeingang (optisch) / AUX
Abmessungen Sound Bar: 1030(W)×50(H)×20(D)mm
Farbe: Schwarz
Fernbedinung: Ja
Wandhalterung: Ja

Innovatives Design & glasklarer Klang

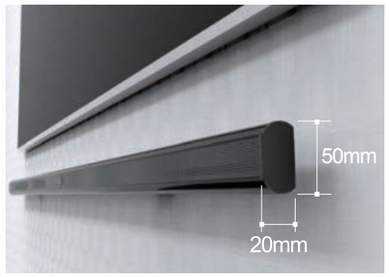

Ultra Slim Design
weniger als 20mm dick

Innovative Sound Technologie
verwendet EXELWAY´s ultraschlanke Chassis

Schwarzer Aluminium Rahmen
Luxeriöses, elegantes Design

Wireless Audio
Bluetooth

Slim Line Design

STA1000TBR
KES Innovation Award 2013

Active SlimBar Speaker

TV-Lautsprecher

STG750BAW

Modernes und schlankes Design
EXELWAY's Slim Speacker Unit Inside
Kabeloser Aktiv Sub-Woofer
Glasklarer Sound und kraftvoller Bass

Bluetooth Priorität
3D Sound
Bass Optimierung

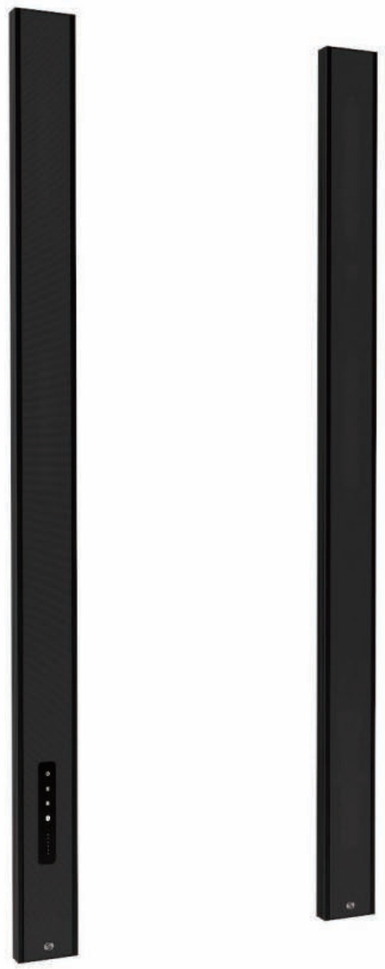

Bluetooth
Wireless Sub-Woofer

Bluetooth Wireless Sub-Woofer

STG750BAW (Bluetooth Wireless Sub-Woofer)

Widerstand :8Ω
Resonanz Frequenz: 50 Hz
Frequenz Bereich : F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB
Verstärker: 140W 2.1 Kanal (20W/Kanal x2 +100W Sub-Woofer)
Lautsprecher System : 180W (20W/Kanal x4 +100W Sub-Woofer)
Anschlüsse: Bluetooth 4.0 / AUX
Abmessungen Sound Bar: 50(W)×750(H)×22(D)mm
Gewicht: 800g
Farbe: Schwarz/Silber
Fernbedinung: Ja

Welche Vorteile hat ein kabeloser Bluetooth Sub-Woofer?

	Bluetooth 4.0	**RF**
Stromverbrauch	niedrig	hoch
Latency	gut (unter 15ms)	schlecht (über 20 ms)
Datenrate	3Mbps	2Mbps
Datenübertragung	digital	analog
Sound Qualität	gut	schlecht

Active Slim Bar Speaker

STA550TBR / STA750TBR

Wireless
Stereo Sound
Surround
Bass Booster

Touch Key
Bluetooth 3.0
Digitaler Ausgang
Fernbedienung

STA550TBR

Widerstand :8Ω
Resonanz Frequenz: 130Hz
Frequenz Bereich : F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck : 85dB ±3dB
Verstärker: 40W (20W/Kanal x2)
Lautsprecher System : 40W (20W/Kanal x2)
Anschlüsse: Bluetooth / AUX
Abmessungen Sound Bar: 37(W)×556(H)×20(D)mm
Farbe: Schwarz/Silber
Fernbedinung: Ja
Touch Key: ja

STA750TBR

Widerstand :8Ω
Resonanz Frequenz: 130Hz
Frequenz Bereich : F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck : 85dB ±3dB
Verstärker: 40W (20W/Kanal x2)
Lautsprecher System : 40W (20W/Kanal x2)
Anschlüsse: Bluetooth / AUX
Abmessungen Sound Bar: 37(W)×556(H)×20(D)mm
Farbe: Schwarz/Silber
Fernbedinung: Ja
Touch Key: ja

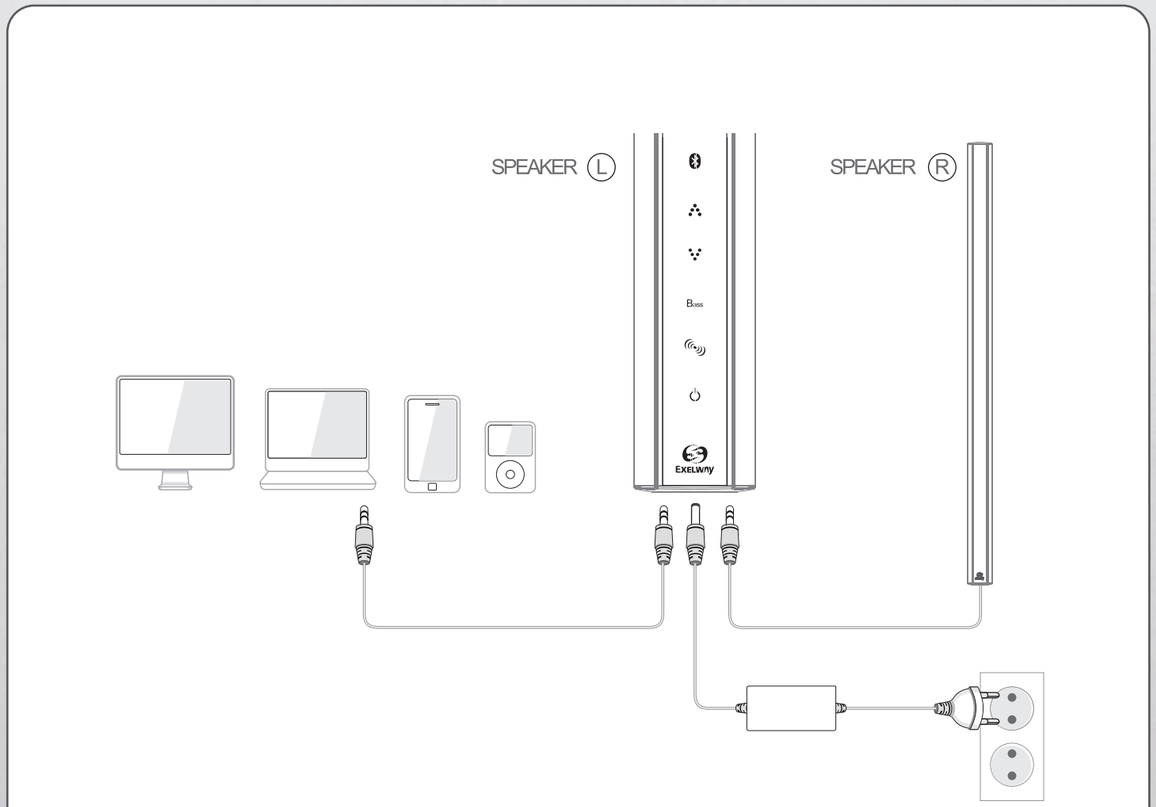

5.1Ch Sound System

EX501A

300W 5.1 Kanal Heimkinosystem
verwendet EXELWAY´s ultraschlanke Chassis

Modernes und schlankes Design
Wandhalterung

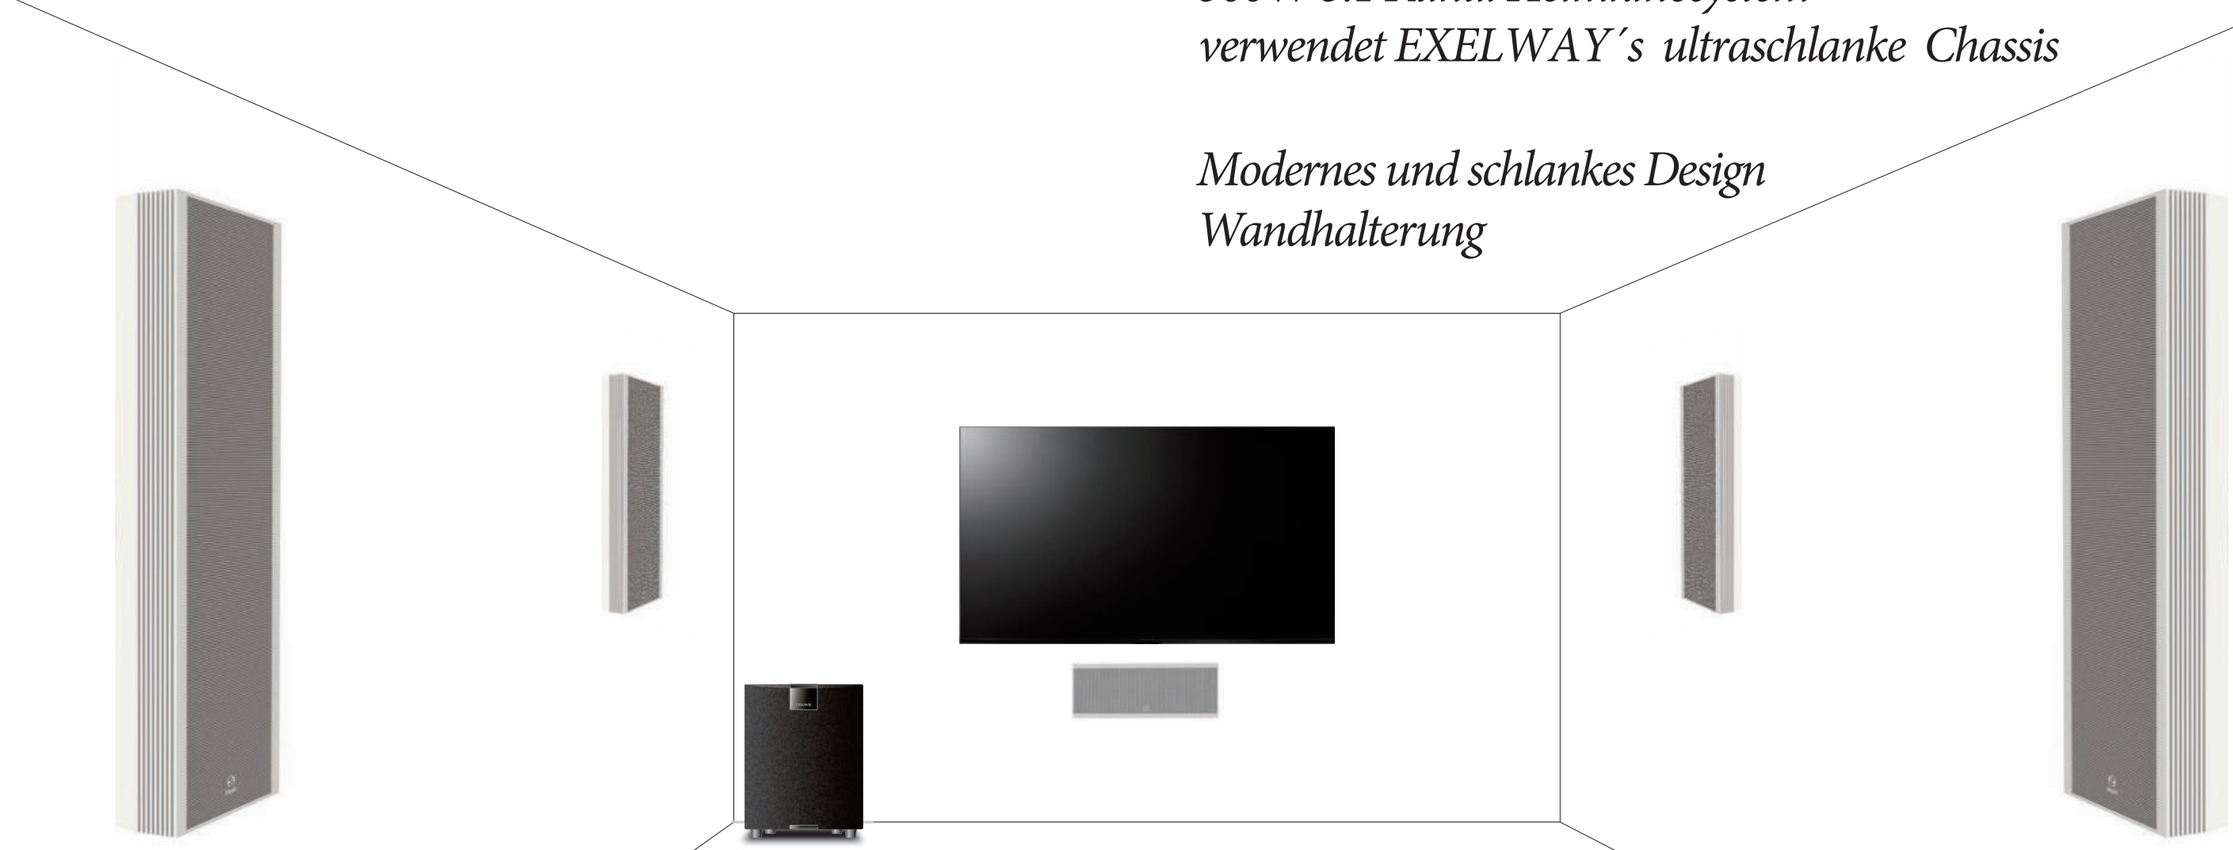

EX501A
Sound System mit Sub-Woofer

Widerstand :8Ω
Verstärker: 200W (Sub-Woofer Build-in)
-Front: 40W (20W/Kanal x2)
-Center:40 Mono
-Rear:40W (20W/Kanal x2)
-Sub-Woofer: 80W Mono (4Ω)
Lautsprecher System : 300W (Front:40W x5/ Aktiv Sub-Woofer: 100W)
Satellitenlautsprecher : 2 Weg Flat Lautsprechersystem
40W Flat Lautsprecher
10W Hochtöner
Resonanz Frequenz: 50Hz
Frequenz Bereich : F0 - 14 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB
Abmessungen
-Satellitenlautsprecher : 130(W)×360(H)×45(D)mm
-Sub-Woofer: 255(W)×310(H)×250(D)mm
Farbe: Schwarz/Silber

Micro Amplifier

STA3000P

Touch Key
Bluetooth 3.0
Digitaler Ausgang
Fernbedienung

Taschenformat
Tragbar
Mobil

Widerstand	8Ω
Lautsprecher	40W (20W/Kanal x2) Stereo
THD	10% der max Lautstärke
Kabellos	Bluetooth 3.0
Stromversorgung	Netzteil DC 18V 2A
Audio in	AV Jack / Bluetooth
Audio out	AV Jack (L+R Stereo)x2
Abmessungen	63(W)×148(H)×20(D)mm
Zubehör	Netzteil, AV Jack
Fernbedinung	Ja
Touch Key	Ja

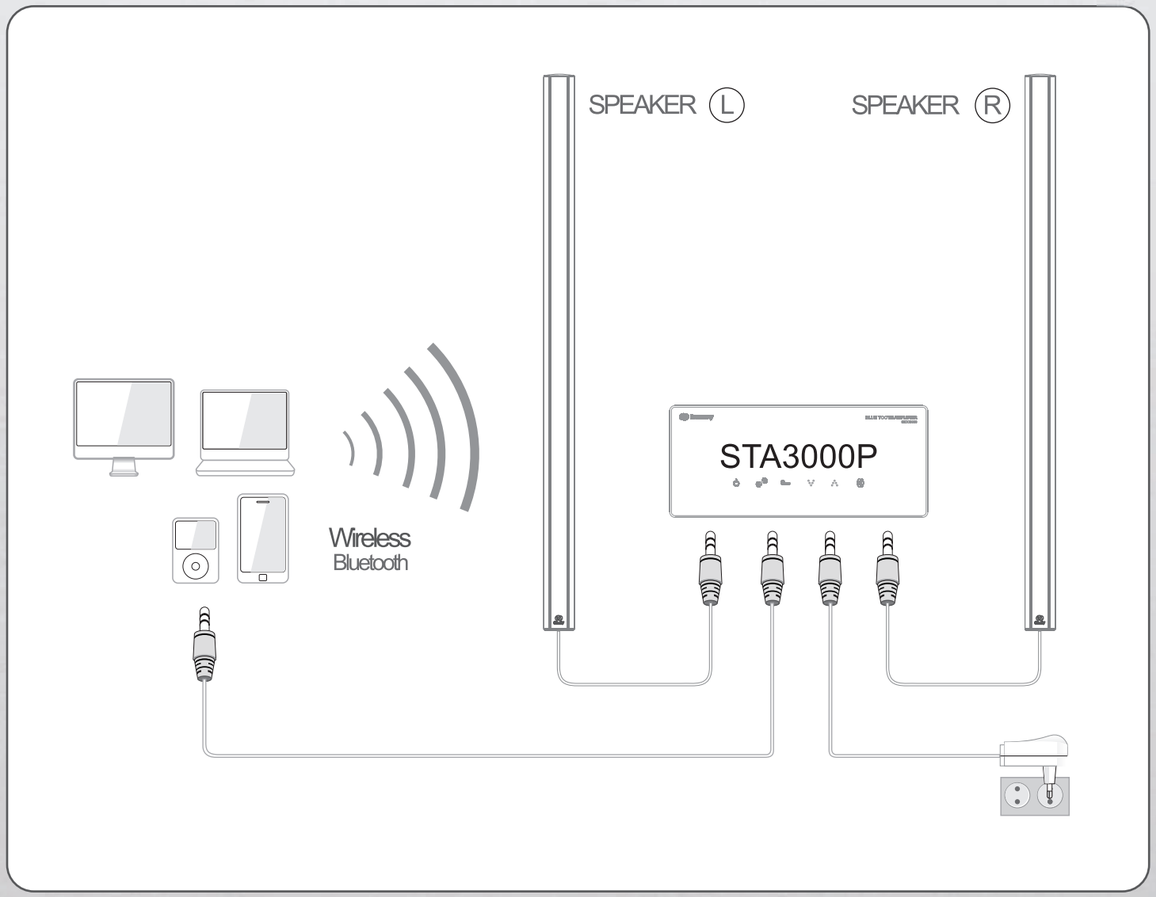

Bluetooth Wireless Micro Amplifier

Compact size

Passive schlanke Wandlausprecher

STG400 / 800 / 1200

modernes und schlankes Design
verwendet EXELWAY´s ultraschlanke Chassis
glasklarer Klang, auch bei Stimme und Gesang
für Schulen, Cafe´s, Kirchen, Büro und
natürlich auch im Wohnzimmer in Kombination mit einem Subwoofer

	STG400	STG800	STG1200
Widerstand	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω
Resonanz Frequenz	210Hz	210Hz	210Hz
Frequenz Bereich	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck	85dB ±3dB	85dB ±3dB	85dB ±3dB
Leistung	20W /Kanal x2	40W /Kanal x2	80W /Kanal x2
Abmessungen Lautsprecher	50(W)×400(H)×22(D)mm	50(W)×800(H)×22(D)mm	50(W)×1200(H)×22(D)mm
Gewicht	500g	1000g	1200g
Farbe	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber

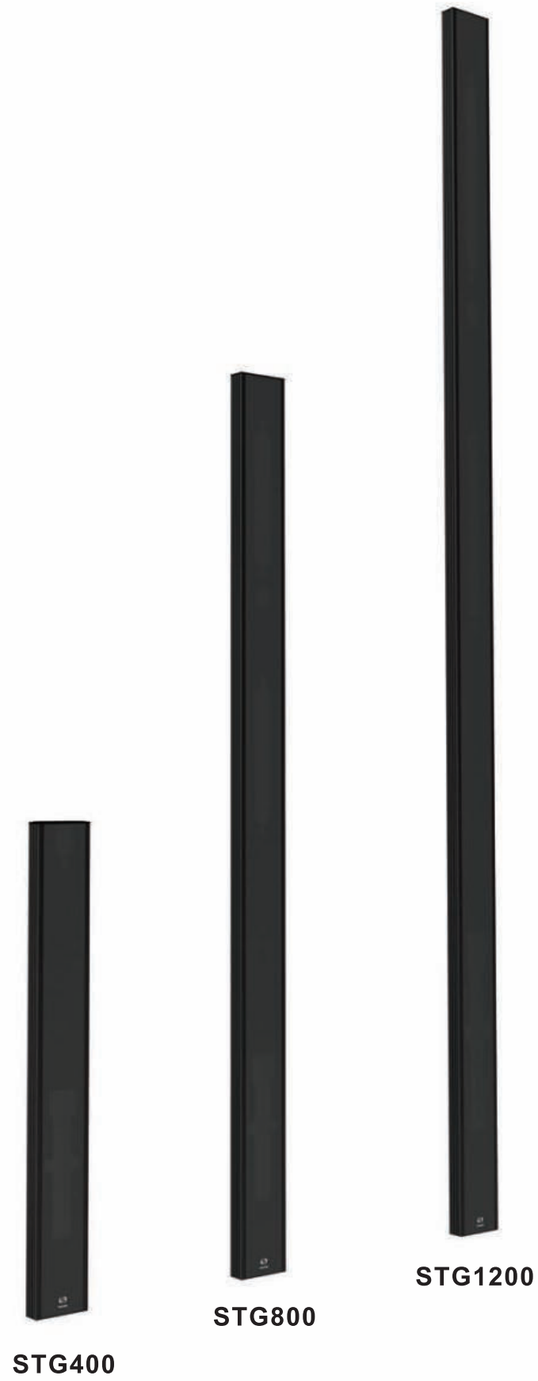

STG400 **STG800** **STG1200**

Passive schlanke Wandlausprecher

modernes und extrem schlankes Design
verwendet EXELWAY´s ultraschlanke Chassis
klarer Klang
für Schulen, Cafe´s, Kirchen, Büro

STH400 / 800

	STH400	STH800
Widerstand	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω
Resonanz Frequenz	350Hz	350Hz
Frequenz Bereich	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck	80dB ±3dB	80dB ±3dB
Leistung	30W /(15W/Kanal x2)	60W (15W/Kanal x2)
Abmessungen Lautsprecher	15(W)×400(H)×29(D)mm	15(W)×800(H)×29(D)mm
Gewicht	300g	600g
Farbe	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber

Passive Slim Bar Speaker

STA400 / 550 / 650a / 850 / 1000 / 1500

Exellenter Bass
Variable Designs
für den Luxus daheim
für Boutiquen, Cafés
für Restaurants, Restaurants, Besprechungsräume, Klassenzimmer
und natürlich besonders im Wohnzimmer in Kombination mit einem Subwoofer

	STA400	STA550	STA650a	STA850	STA1000	STA1500
Widerstand	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω
Resonanz Frequenz	150Hz	130Hz	120Hz	120Hz	120Hz	120Hz
Frequenz Bereich	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck	85dB ±3dB	85dB ±3dB	90dB ±3dB	90dB ±3dB	90dB ±3dB	90dB ±3dB
Leistung	20W /Kanal x2	20W /Kanal x2	40W /Kanal x2	40W /Kanal x2	40W /Kanal x2	80W /Kanal x2
Abmessungen Lautsprecher	37(W)×406(H)×20(D)mm	37(W)×556(H)×20(D)mm	37(W)×656(H)×20(D)mm	37(W)×856(H)×20(D)mm	37(W)×1006(H)×20(D)mm	37(W)×1506(H)×20(D)mm
Gewicht	280g	350g	460g	580g	700g	980g
Farbe	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber

Passive Slim Bar Speaker

FS350 BLACK

FS350 SILVER

FS700 BLACK

FS700 SILVER

FS350 / 700

Volle Bandbreite der Klangwiedergabe
verwendet EXELWAY´s schlanke Chassis
Klarer Klang und kraftvoller Bass
Kompatibel mit jeder Art von Verstärkern
Schulen, Café, Büro, Kirchen, Wohnzimmer, ...

	FS350	FS700
Widerstand	8Ω	8Ω
Resonanz Frequenz	85Hz	85Hz
Frequenz Bereich	F0 - 20 KHz	F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck	90dB ±3dB	90dB ±3dB
Leistung	40W /Kanal x1	80W /Kanal x1
Abmessungen Lautsprecher	132(W)×350(H)×55(D)mm	132(W)×700(H)×55(D)mm
Gewicht	1kg	2kg
Farbe	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber

SLIM SPEAKER

SPEAKER UNIT DESIGNER
SPEAKER BUILT-IN APPLICATION

Schlanke Lautsprechertreiber entwickelt von EXELWAY Technologies

30 verschiedene Typen von Breitbandlautsprechern
-Breite: 9mm, 12m, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm,
50mm, 70mm, 90mm
-Höhe: 4mm, 8mm, 9mm, 11mm, 13mm, 15mm

Variables Design
Einfach anzupassen
Klarer Klang
Ausgezeichnete Basswiedergabe

Slim Speaker für
-Slim Sound Bar
-Slim Bar Speaker & Sound Plate
-Slim Woofer
-Dünne Displays & Multimedia Device

EXELWAYS eigene Konstruktion der schlanken Lautsprechertreiber ist geschützt durch
21 registrierte Patente
14 registrierte Designs

Slim Speaker Units & Systems "Made in Korea"
Slim Speaker Units & Systems "Made by EXELWAY"

Speaker Unit Image

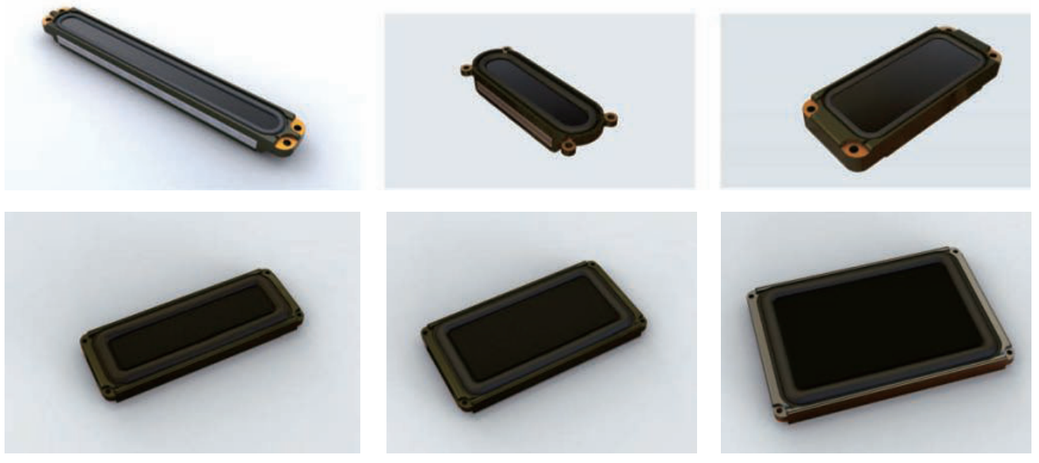

EXELWAY bietet mit seinen flachen und schlanken Lautsprechern überragende Klangqualität. Designed and Manufactured by EXELWAY

Speaker Units Specification

	Art No.	Maße WxHxD in mm	Leistung	SPL (dB)	Wieder-stand Ω	F_0 (Hz)	Frequenz Bereich Hz	Notiz
Display & Multimedia	1250	12x5x5	3	75	4/8	300	F0~20K	
	1850N	18x50x8	5	80	4/8	190	F0~20K	
	2040	20x40x10	6	85	4/8	250	F0~20K	
	09100	9x100x10	10	80	4/8	250	F0~20K	
Bar speaker	16120	16x120x11	15	85	4/8	200	F0~20K	
	18140	18x140x10	20	85	4/8	180	F0~20K	
	32140	32x140x11	30	85	4/8	130	F0~20K	
	50140	50x140x10	40	87	4/8	120	F0~20K	
Sound Plate	70140	70x140x10	60	90	4/8	100	F0~20K	
	90140	90x140x10	80	95	4/8	85	F0~20K	

Specifications

2.1Ch Slim Sound Bar

SB1010BAW / SB1020BAW

Leistung Verstärker: 140W
- Sound Bar :40W
- Sub-Woofer 100W
3D Sound, Bass Enhancement,DRC

Lautsprecher System : 180W (20W/Kanal x4 +100W Sub-Woofer)
Resonanz Frequenz: 40 Hz
Frequenz Bereich : F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB

Anschlüsse: Bluetooth 4.0 / Digitaler Audioeingang (optisch) / AUX
Abmessungen
-Sound Bar: 1200(W)×37(H)×20(D)mm/1000(W)×44(H)×20(D)mm
-Aktive Sub-Woofer: 255(W)×310(H)×250(D)mm
Farbe: Schwarz
Fernbedinung: Ja
Wandhalterung: Ja

SB2010BAW

Leistung Verstärker: 140W
- Sound Bar :40W
- Sub-Woofer 100W
3D Sound, Bass Enhancement,DRC

Lautsprecher System : 180W (20W/Kanal x4 +100W Sub-Woofer)
Resonanz Frequenz: 40 Hz
Frequenz Bereich : F0 - 20 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB

Anschlüsse: Bluetooth 4.0 / Digitaler Audioeingang (optisch) / AUX
Abmessungen
-Sound Bar: 1030(W)×50(H)×20(D)mm
-Aktive Sub-Woofer: 255(W)×310(H)×250(D)mm
Farbe: Schwarz
Fernbedinung: Ja
Wandhalterung: Ja

	STA1200BSW	STE1200BSW	STG1000BSW
Widerstand	8Ω	8Ω	8Ω
Resonanz Frequenz	40 Hz	40 Hz	40 Hz
Frequenz Bereich	**F0 - 20 KHz**	**F0 - 20 KHz**	**F0 - 20 KHz**
Schalldruck	90dB ± 3dB	90dB ± 3dB	90dB ± 3dB
Leistung	180W : 20W / Ch. X 4 + 100W Sub Woofer	180W : 20W / Ch. X 4 + 100W Sub Woofer	180W : 20W / Ch. X 4 + 100W Sub Woofer
Verstärker	100W 2.1 Ch(20W / Ch. X 2 + 60W Sub Woofer)	100W 2.1 Ch(20W / Ch. X 2 + 60W Sub Woofer)	100W 2.1 Ch(20W / Ch. X 2 + 60W Sub Woofer)
kabelos	Bluetooth / Optical / Aux	Bluetooth / Optical / Aux	Bluetooth / Optical / Aux
Abmessungen	37(W) x 1200(H) x 20(D) mm	44(W) x 1200(H) x 20(D) mm	50(W) x 1030(H) x 20(D) mm
Farbe	● Black	● Black	● Black
Fernbedienung	○	○	○

Active Slim Bar Speaker

	STA750BAW	STA550TBR	STA750TBR
Widerstand	8Ω	8Ω	8Ω
Resonanz Frequenz	50 Hz	130 Hz	120 Hz
Frequenz Bereich	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz
Schalldruck	90dB ± 3dB	85dB ± 3dB	90dB ± 3dB
Leistung	180W (20W / Ch. X 4 + 100W Active Woofer)	40W (20W / Ch. X 2)	80W (20W / Ch. X 4)
Verstärker	140W 2.1Ch (25W / Ch. X 2 + 100W Sub Woofer)	40W (20W / Ch. X 2)	40W (20W / Ch. X 2)
In-put	Bluetooth 4.0 / Aux	Bluetooth (10m) / Aux	Bluetooth (10m)
Abmessungen	50(W) x 750(H) x 22(D) mm	37(W) x 556(H) x 20(D) mm	37(W) x 756(H) x 20(D) mm
Farbe	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black
Fernbedienung	○	○	○
Touch Key		○	○

5.1Ch Sound System

EX501A

Widerstand :8Ω
Verstärker: 200W (Sub-Woofer Build-in)
-Front: 40W (20W/Kanal x2)
-Center:40 Mono
-Rear:40W (20W/Kanal x2)
-Sub-Woofer: 80W Mono (4Ω)
Lautsprecher System : 300W (Front:40W x5/ Aktiv Sub-Woofer: 100W)
Satellitenlautsprecher : 2 Weg Flat Lautsprechersystem
40W Flat Lautsprecher
10W Hochtöner
Resonanz Frequenz: 50Hz
Frequenz Bereich : F0 - 14 KHz
Maximaler Schalldruck : 90dB ±3dB
Abmessungen
-Satellitenlautsprecher : 130(W)×360(H)×45(D)mm
-Sub-Woofer: 255(W)×310(H)×250(D)mm
Farbe: Schwarz/Silber

Amplifier

STA3000P

Widerstand	8Ω
Lautsprecher	40W (20W/Kanal x2) Stereo
THD	10% der max Lautstärke
Kabellos	Bluetooth 3.0
Stromversorgung	Netzteil DC 18V 2A
Audio in	AV Jack / Bluetooth
Audio out	AV Jack (L+R Stereo)x2
Abmessungen	63(W)×148(H)×20(D)mm
Zubehör	Netzteil, AV Jack
Fernbedinung	Ja
Touch Key	Ja

Passive Slim Bar Speaker

	STG400	STG800	STG1200	STH400	STH800
Widerstand	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω
Resonanz Frequenz	210 Hz	210 Hz	210 Hz	350 Hz	350 Hz
Frequenz Bereich	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz
Schalldruck	83dB ± 3dB	83dB ± 3dB	83dB ± 3dB	80dB ± 3dB	80dB ± 3dB
Leistung	20W / Ch. X 2	40W / Ch. X 2	80W / Ch. X 2	5W / Ch. X 2	5W / Ch. X 1
Abmessungen	50(W) x 400(H) x 20(D) mm	50(W) x 800(H) x 20(D) mm	50(W) x 1200(H) x 20(D) mm	50(W) x 400(H) x 20(D) mm	50(W) x 800(H) x 20(D) mm
Gewicht	500g	1kg	1.2kg	300g	600g
Farbe	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black

	STA400	STA550	STA650a	STA850	STA1000
Widerstand	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω
Resonanz Frequenz	150 Hz	130 Hz	120 Hz	120 Hz	120 Hz
Frequenz Bereich	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz
Schalldruck	85dB ± 3dB	85dB ± 3dB	90dB ± 3dB	90dB ± 3dB	90dB ± 3dB
Leistung	20W / Ch. X 2	20W / Ch. X 2	40W / Ch. X 2	40W / Ch. X 2	40W / Ch. X 2
Abmessungen	37(W) x 406(H) x 20(D) mm	37(W) x 556(H) x 20(D) mm	37(W) x 656(H) x 20(D) mm	37(W) x 856(H) x 20(D) mm	37(W) x 1006(H) x 20(D) mm
Gewicht	280g	350g	460g	580g	700g
Farbe	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black

	STA1500	FS350	FS700
Widerstand	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω	4Ω, 8Ω
Resonanz Frequenz	120 Hz	85 Hz	85 Hz
Frequenz Bereich	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz	F0 ~ 20KHz
Schalldruck	90dB ± 3dB	95dB ± 3dB	95dB ± 3dB
Leistung	80W / Ch. X 2	80W / Ch. X 1	80W / Ch. X 1
Abmessungen	37(W) x 1506(H) x 20(D) mm	132(W) x 350(H) x 55(D) mm	132(W) x 700H) x 55(D) mm
Gewicht	980g	1kg	2kg
Farbe	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black	○ Silver ● Black